



INTEGREERITUD RIBAKARDINA „LUX“ MÕÖTMINE

Integreeritud ribakardin klaasiliistude vahel

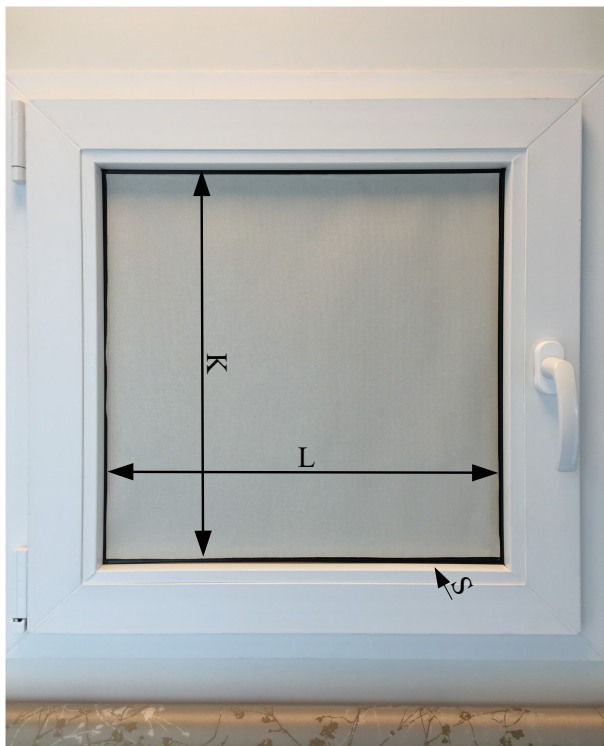

Integreeritud ribakardin paigaldatakse klaasiliistude vahele otse vastu klaasi. Mõõt võetakse klaasi pinnalt, tihendist tihendini. Klaasiliistu sügavus peab olema vähemalt 16mm. Kui klaasiliistu sügavus on väiksem kui 16mm, kasutatakse kardina klaasist kaugemale toomiseks spetsiaalseid vahetükke paksusega 2mm. Vahetükkide arv sõltub klaasiliistu sügavusest.

Vahetükk:



Laius	Kõrgus	Sügavus	Juhtpool	Värv	Kogus	Hind